


# LedPoster II

屋内シリーズ: 1.2mmti | 1.5mmti | 1.8mm | 2.5mm

ファインピクセルピッチインテリジェントLedPoster

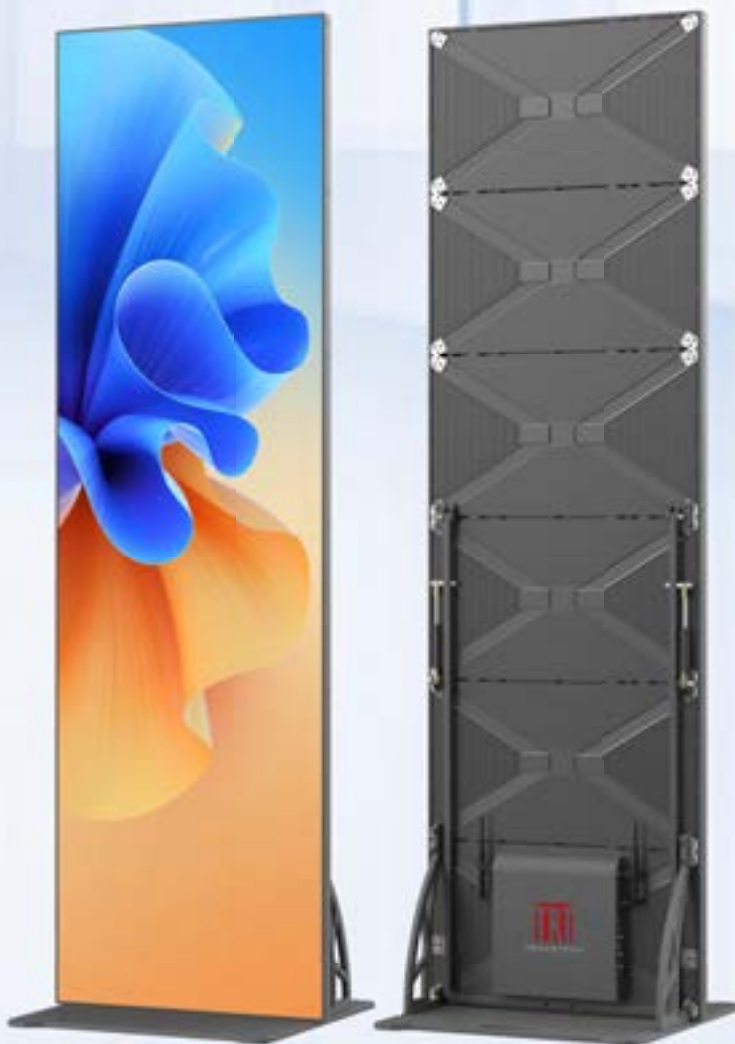

# LedPoster II



## HD画質

輝度が低いときに表示画像のグレーが失われないため、長時間の表示に役立ちます



## フロントアクセス

保護カバーを取り外した後、モジュール、電源、受信カードにアクセスできます



## プラグアンドプレイ

外部コントローラー不要、電源さえあればコンテンツを再生可能



## より良い保護

耐久性が高く、ムーブメント中のLEDランプへのダメージを軽減



## シームレス スプライシング

ベゼルを取り外し、ポスターをコネクタで接続します。エッジラインはありません




## フレキシブルブラケット

各 LedPoster には、便利で実用的な折りたたみ式ブラケットが装備されています。

## 複数スクリーン接合、エッジラインなし

4 Sets P1.25/5 Sets P1.56/6 Sets P1.875  
1080P 標準解像度

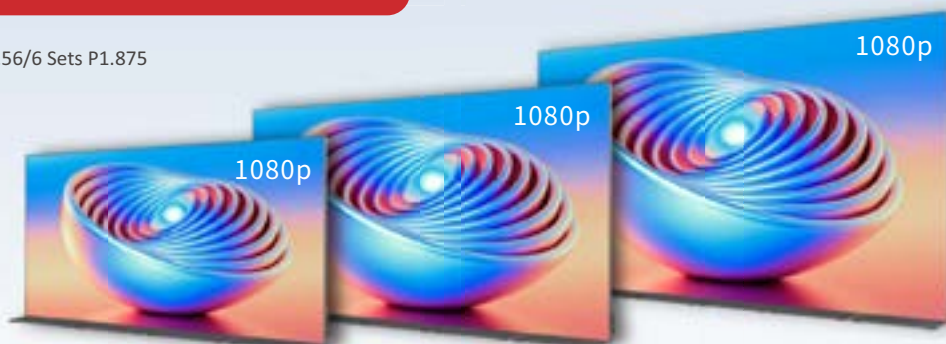

4 sets P1.25mm  
4 cabinets high

5 sets P1.56mm  
5 cabinets high

6 sets P1.875mm  
6 cabinets high

## インテリジェント クラスター コントロール システム



iOS/Android/Windows 機器を介して、インテリジェントなクラウドリモートコントロールシステムは、クラスター管理、リモート監視、およびその他の機能を実現でき、コンテンツは、どこにいてもグローバル画面に送信できます。

### 複数の再生モード



PC Phone PAD USB

### 複数のインターフェイス



USB HDMI x2 Audio LAN

### 動作モード



Synchronous Asynchronous

## 携帯電話再生

- フレンドリーなユーザーインターフェイス
- デュアルWiFi(i/AP&Staモード)
- 画面サイズに合わせてアダプティブ再生
- 各ページはタイムスロットまたはサイクルに設定できます
- インテリジェントな明るさ調整(自動およびタイミング)



App: ViPlex




QRコードをスキャンして  
ViPlexをダウンロード

## 設置例



画面のカスケード



クリエイティブな設置



ブラケットスタンド



垂直スタンド



吊り下げ設置

## 応用用途



会議室、展示ブース、エンターテインメントショーなど



ホテル、劇場、衣裳店、宝石店、ショッピングモールなど



病院、学校、銀行、博物館、図書館など



空港駅、鉄道駅、バス停など

## 仕様

モデル	P1.25	P1.56	P1.875	P2.5
LED タイプ	SMD 3 IN 1	SMD 3 IN 1	SMD 3 IN 1	SMD 3 IN 1
キャビネットサイズ (HxWxD,mm)	337.5x600x29	337.5x600x29	337.5x600x29	337.5x600x29
キャビネット解像度 (HxW)	270x480	216x384	180x320	135x240
スクリーンサイズ (HxWxD,mm)	2025x600x35	2025x600x35	2025x600x35	2025x600x35
スクリーン解像度 (HxW)	1620x480	1296x384	1080x320	810x240
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	600~800	600~800	600~800	800~1000
最大消費電力 (W)	700	690	660	710
平均消費電力 (W)	210	200	190	210
正味重量 (KG/set)	41			
リフレッシュレート (Hz)	1920~3840			
視野角 (H/V)	160°/160°			
メンテナンス	Front Service			
IPレート	Front IP40 / Rear IP40			
入力電圧	AC120/240V			
動作温度	-10°C to +40°C			
動作湿度	10% to 90%RH			
ビデオフォーマット	Support RM, FLV, AVI, MP4 and other mainstream video formats.			
画像フォーマット	Support JPG, PNG and other image formats			
制御インターフェース	HDMI x 1, USB2.0 x 2, AUX x 1			
操作制御機器	Phone, iPad, PC			

※メーカー仕様は、事前の予告なく変更される場合があります。

Edition No: TRT-MKT-2022/10/13



TRANSTECH

開発・製造  
Transtech LED Co., Ltd.  
Shenzhen, China

■ 日本国内代理店  
マネッジ・オンライン株式会社  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町591  
<http://www.monline.co.jp> sales@monline.co.jp  
045-272-8933